합정역 도로망: 시나리오가 일어나는 곳과 도로 구조

2026-11-13

한 줄 요약. 버스가 합정역에서 출발해 한 바퀴(약 1.9km) 도는 동안 여섯 가지 상황을 최대한 자주 만나도록 도로를 설계했다. 실제 지도에 있는 골목을 살려 버스 경로로 차가 나오는 곳을 여덟 곳으로 늘렸고, 골목에서 버스 앞으로 합류하는 차가 시간당 34대에서 222대가 됐다.

1. 버스가 달리는 길

버스는 합정역 사거리에서 출발해 독막로를 따라 상수역까지 간다. 상수역 사거리에서 좌회전해 와우산로로 올라가고, 삼거리포차 앞에서 다시 좌회전해 잔다리로를 지난다. 서교동사거리에서 세 번째 좌회전을 해 양화로로 합정역에 돌아온다. 이 경로 위에 실제 위치의 정류장 여섯 곳과 신호 없는 횡단보도 한 곳이 있다.



그림 읽는 법. 파란 선이 버스 경로다. 노란 네모는 버스가 지나는 정류장, 노란 점은 신호 교차로, 초록 마름모는 신호 없는 횡단보도다. 주황 선은 버스 경로 안팎의 골목이고, 보라 세모는 골목이 버스 경로에 신호 없이 닿는 곳(합류점)이다. 빨간 X는 도로망을 잘라 낸 경계다.

2. 도로는 네 겹으로 되어 있다

간선 도로 양화로, 독막로, 와우산로, 잔다리로. 버스가 달리는 길이고 교차로마다 신호가 있다. 제한속도는 시속 50km다.

버스전용차로 양화로 가운데의 중앙버스전용차로. 실제 도로 규칙 그대로다. 일반 차는 들어가지 못한다. 연구 버스는 가로변 노선이라 이 차로를 쓰지 않는다.

골목과 지름길 독막로7길, 잔다리로3길, 어울마당로, 잔다리로6길·2길, 와우산로11길 등. 모두 실제 지도에 있는 길이고 신호가 없다. 제한속도는 시속 30km다. 서로 이어져 있어 막다른 지름길은 없다.

보행자 인도와 횡단보도. 교차로의 횡단보도는 신호를 따르고, 와우산로 중간의 횡단보도 한 곳은 신호가 없다.

3. 여섯 시나리오는 어디서 일어나는가




시나리오	어디서, 왜 일어나는가	지금 얼마나 일어나는가 (버스 80회 주행)
S1 정류장 출발 후 재합류	정류장 여섯 곳. 버스가 정류장에서 다시 차로로 나올 때 옆 차로의 차와 마주친다	정류장을 지날 때 옆에 차가 있던 경우 480번 중 183번. 버스가 아직 정류장에 서지는 않는다
S2 정류장 직후 좌회전 차로 변경	상수역 정류장 직후. 상수역 사거리에서 좌회전하려면 바로 왼쪽 차로로 옮겨야 한다	70회. 그중 옮겨 갈 차로에 차가 있던 것이 27회
S3 정류장 접근 차로 변경	정류장 여섯 곳의 앞. 바깥 차로로 옮겨 정류장에 붙는다	S1과 같은 숫자(정류장 주변의 차)가 재료다
S4 정류장 앞 정차 차량	정류장 여섯 곳. 택시 같은 차가 정류장 앞에 잠시 선다	도로에는 자리만 있다. 정차 차량은 교통 담당 코드가 넣는다
S5 골목 차량 끼어들기	골목이 버스 경로에 닿는 여덟 곳. 골목 차가 신호 없이 버스 앞으로 나온다	골목에서 버스 방향으로 나오는 차 시간당 222대. 버스 앞 50m 안으로 끼어든 것 36번
S6 신호 없는 횡단보도	와우산로 극동방송 정류장 옆. 보행자가 신호 없이 건넌다	버스가 다가올 때 보행자가 건너려고 서 있던 것 78회, 건너는 중이던 것 3회

구간마다 다른 상황이 나오게 했다. 독막로에서는 정류장과 차로 변경(S1~S3)이, 와우산로에서는 횡단보도(S6)와 극동방송 앞 골목(S5)이, 잔다리로에서는 골목 다섯 곳의 끼어들기(S5)가, 서교동사거리 앞에서는 좌회전을 기다리는 줄로 끼어드는 차가 나온다. 한 바퀴를 돌면 여섯 가지를 고루 만난다.

4. 실험으로 고른 도로

길 하나, 설정 하나를 넣을 때마다 같은 방법으로 재고 넣을지 정했다. 배경 차량만 한 시간씩 세 번 흘려 골목에서 나오는 차를 세고, 규칙대로 달리는 버스를 80번 돌려 버스가 실제로 겪은 일을 셌다. 구간별로 약한 곳을 찾아 고치고 다시 재는 일을 다섯 번 되풀이했다.

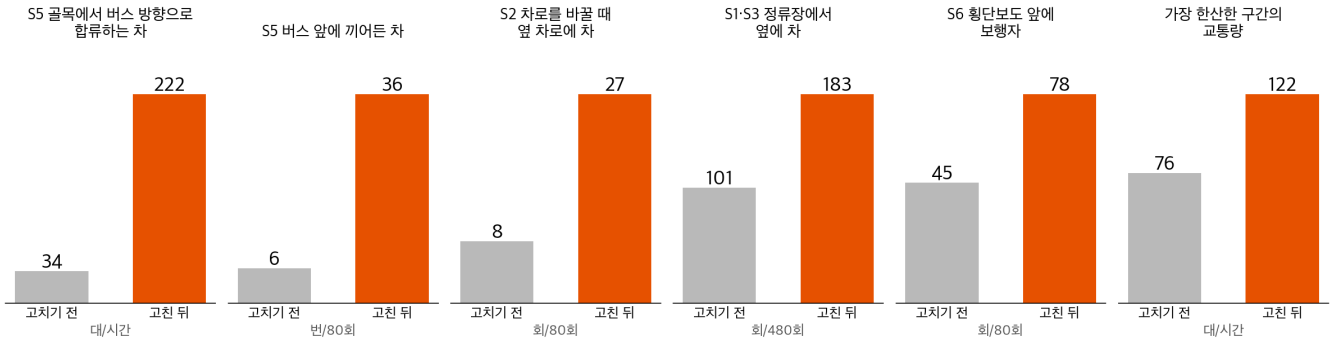

넣은 것과 근거.

- **골목 여섯 길.** 다 넣은 뒤 하나씩 빼 보니, 어느 길을 빼도 골목에서 나오는 차가 시간당 10~23대 줄었다. 잔다리로2길을 빼면 차로를 바꿀 때 옆 차로에 차가 있던 경우(S2)가 25회에서 3회로 떨어졌다.
- **극동방송 앞 와우산로11길.** 정류장 63m 앞으로 나온다. 정류장을 지난 뒤에 닿는 길(와우산로13길의 나머지)은 넣지 않았다. 넣으면 차가 정류장과 횡단보도를 건너뛴다.
- **골목에서 출발하는 차 3배.** 간선 도로의 차는 줄이지 않고 그 위에 더했다. 합류가 시간당 94대에서 243대가 됐다.
- **횡단보도 보행자 4배.** 횡단보도 앞에서 보행자를 만난 주행이 80회 중 45회에서 78회가 됐다.
- **상수역 쪽으로 나가는 차 2배.** 가장 한산하던 독막로의 교통량이 시간당 95대에서 124대가 됐다.
- **배경 차량을 무작위 간격으로.** 일정한 간격으로 넣으면 몇 번을 돌려도 같은 차를 같은 자리에서 만난다.

시험하고 넣지 않은 것.

- **버스전용차로를 없애기.** 일반 차가 버스차로로 퍼져 버스 주변의 차가 오히려 줄었고, 서교동사거리와 홍대입구역사거리에서 충돌이 났다(점검 6회에 18번).
- **교통량을 통째로 1.5배.** 도로가 막혀 차가 멈춰 섰다.
- **골목 횡단보도의 신호 없애기.** 골목 차가 보행자를 쳤다. 신호는 남기고, 골목 차가 보행 신호 동안 멈추게 했다.

5. 알아둘 점

- **버스는 아직 정류장에 서지 않는다.** 그래서 S1과 S3는 “정류장 주변에 차가 있다”는 재료만 준비되어 있고, 끼어든 차는 모두 버스의 옆 차로로 들어온다. 정류장 정차가 구현되면 같은 차로의 끼어들기가 된다.
- **서교동사거리 좌회전을 오래 기다린다.** 한 바퀴의 약 4분의 1(평균 92초)을 이 신호 앞에서 보낸다.
- **드문 충돌이 있다.** 30분짜리 점검 300회 중 17회에서 사건이 났다. 교통량을 늘리기 전에는 6회였다. 상수역 사거리가 가장 많다(7회).
- **차가 다니지 않는 골목이 남아 있다.** 골목이 끊기지 않게 이어 두는 길들이다. 양방향 골목의 한쪽 방향과 독막로 남쪽 골목이 그렇다.